

TECNOLUMEN

TECNOLUMEN GmbH & Co. KG É Lötzeener Str. 2-4 É D-28207 Bremen É Tel (0421) 430 41 70 É Fax (0421) 4986685

Montageanleitung und wichtige Informationen HL 3S 81

Technische Daten:

Netzspannung: 230 V / 50 Hz
Verbautes Leuchtmittel:

Schutzklasse: I
LED. Einheit: 230 V, 6 W, 480 lm, 2700 K
Dimmbar mit externen Phasenan- und -abschnittsdimmern

Sicherheitshinweise:

- Decken Sie diese Leuchte nicht mit einem Tuch ab! Brandgefahr!
- Diese Leuchte darf nur durch einen Elektroinstallateur an das Netz angeschlossen werden.
Unsachgemäßer Anschluss führt zu Sicherheitsrisiken!
- Bei allen Arbeiten an der Leuchte und beim Leuchtmittelwechsel, Strom abschalten.
- Reparaturarbeiten dürfen nur durch einen Elektroinstallateur durchgeführt werden, weil durch elektrischen Strom schwere Verletzungen entstehen können!
- Beim Betrieb der Leuchte können einzelne Leuchtenteile sehr heiß werden! Um Verbrennungen zu vermeiden ist jeder Hautkontakt mit diesen Teilen zu vermeiden!
- **Die Kristallglaskugel nicht in die Sonne legen (Brennglaseffekt)!**

Die Pflege der Leuchte:

Für die Glaskugel verwenden Sie bitte einen handelsüblichen Glasreiniger.
Für die verchromten Leuchtenteile verwenden Sie bitte eine Chrom-Politur.
Die vergoldeten Leuchtenteile reinigen Sie bitte nur mit einem feuchten Mikrofaser-Tuch.

Montage der Leuchte:



Sie erleichtern sich die Montage, wenn Sie sehr genau die Längenmaße $sA\%$ und $sB\%$ ermitteln. Länge $sA\%$ ergibt sich aus der Höhe des Raumes . abzüglich der Tischhöhe und 82 cm. Länge B ergibt sich, indem Sie von der Länge $sA\%10$ cm abziehen.

- Platzieren Sie den Montagebügel an der vorgesehenen Stelle und markieren Sie die Bohrlöcher.
- Bringen Sie diese dann mit einem Steinbohrer ein und schrauben Sie den Montagebügel an die Zimmerdecke.
- Demontieren Sie nun das dicke Rohr vom dünneren Rohr, indem Sie mit dem beiliegenden Sechskantschlüssel die kleine Schraube $sC\%$ lösen.
- Führen Sie nun die Leitung zuerst durch das Sieb und dann durch den Feststellring.
- Nun werden die beiden Rohre wieder montiert und auf Länge $sB\%$ eingestellt. Sollte das dünnere Rohr zu lang sein, muss es mit einer Eisensäge / Rohrabschneider gekürzt werden.
Achtung: Leitung nicht verletzen!!
- Die Leitung wird nun soweit gekürzt, dass sie noch ca. 20 cm aus dem Rohr herausragt.
- Führen Sie nun die Rohre zuerst durch den Baldachin und dann durch den bereits an der Decke montierten Montagebügel und hängen die Leitung mit dem 3-Loch Aufhänger in den Haken.
- Lassen Sie den Elektroanschluss gemäß Anschlussplan durch eine Elektrofachkraft vornehmen und **drücken Sie die Schutzkappe über die Anschlussklemmen.**
- Führen Sie nun den Baldachin über den Montagebügel und befestigen ihn mit dem Feststellring.
- Markieren Sie nun jedes der 4 Seile auf Länge $sA\%$ und fädeln Sie die Seile durch die Bohrungen im Kugelhaltering.
- Führen Sie nun die Feststeller über die Seile und befestigen Sie diese auf Höhe der Markierung. Schneiden Sie die Seile ca. 12 cm hinter den Feststellern ab.
- Führen Sie die Seilenden mit den Feststellern in die seitlichen Aussparungen des Baldachins ein und lassen Sie sie in die Schlitzöffnung gleiten.
- Legen Sie nun die Glaskugel in den Kugelhaltering und drehen Sie die Kugel bis sie symmetrisch erscheint.
- Der Abstand Sieb / Glaskugel sollte so knapp wie möglich bemessen sein. Verlängern Sie das Rohrgestänge bis sich Sieb und Glaskugel fast berühren (ca. 1-2 mm Abstand). So erhalten Sie einen optimalen Lichtkegel.


TECNOLUMEN

TECNOLUMEN GmbH & Co. KG É Lötzer Str. 2-4 É D-28207 Bremen É Tel (0421) 430 41 70 É Fax (0421) 4986685

Montageanleitung und wichtige Informationen HL 3S 81

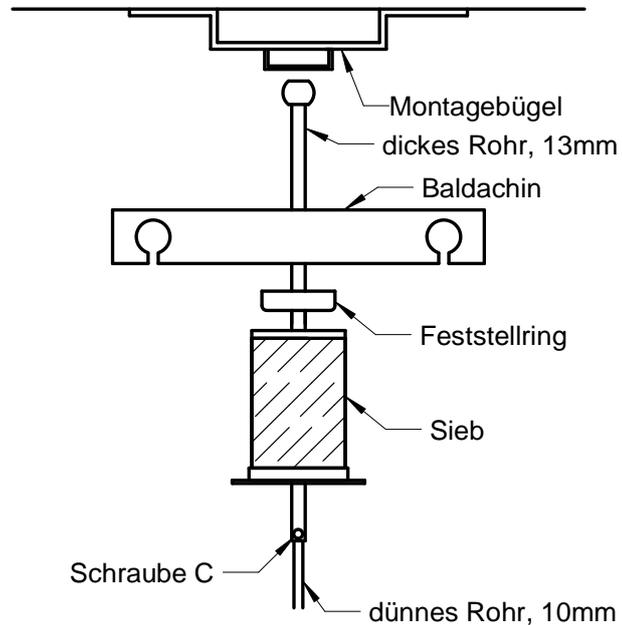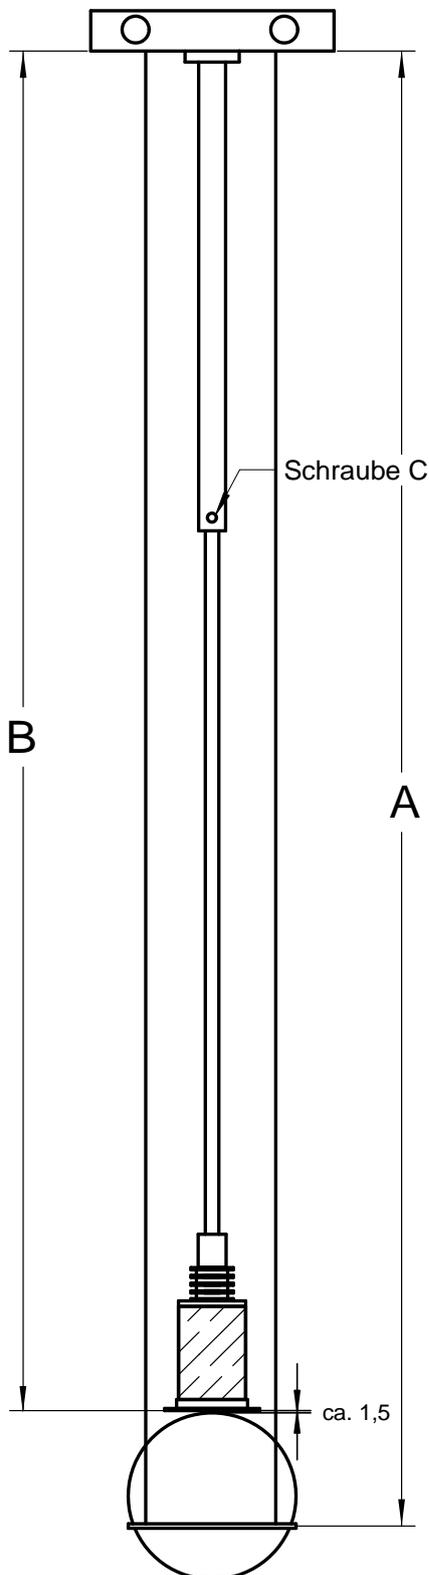

Anschlussplan:

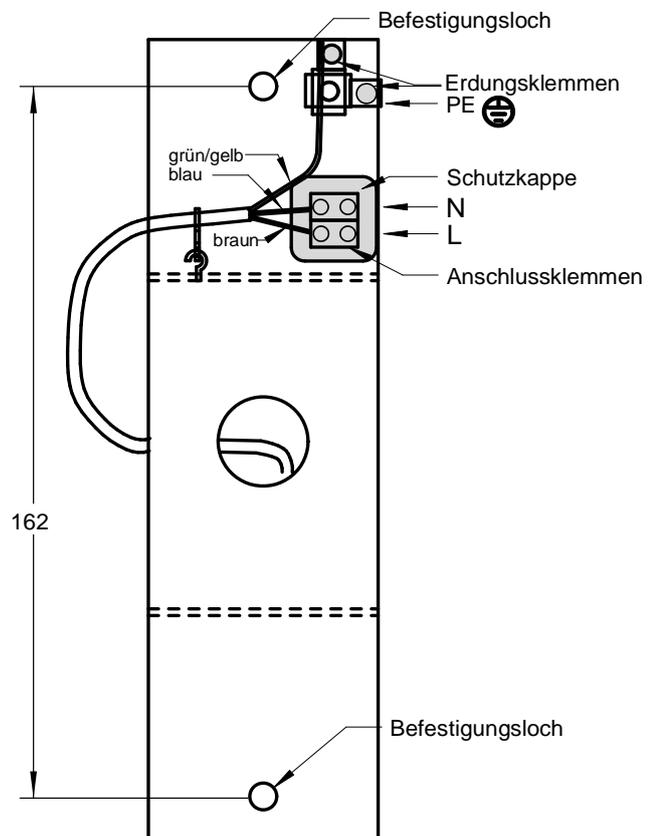

TECNOLUMEN

TECNOLUMEN GmbH & Co. KG É Lötzer Str. 2-4 É D-28207 Bremen É Tel (0421) 430 41 70 É Fax (0421) 4986685

Infoblatt HL 3S 81

Umbauanleitung:

von E27 Fassung auf LED Leuchtmittel mit Kühlkörper

Demontage der E27 Fassung:

Drehen die bitte die Hülse von der Zugentlastung ab und dann das Rohr heraus.
Das Rohr und die Hülse stehen nun zur Weiterverarbeitung zur Verfügung.
Die E27 Fassung mit der Zugentlastung und Leitung wird nicht mehr benötigt.



Montage des LED Leuchtmittels:

Drehen die bitte das Rohr in den Kühlkörper hinein und dann die Hülse an.

