
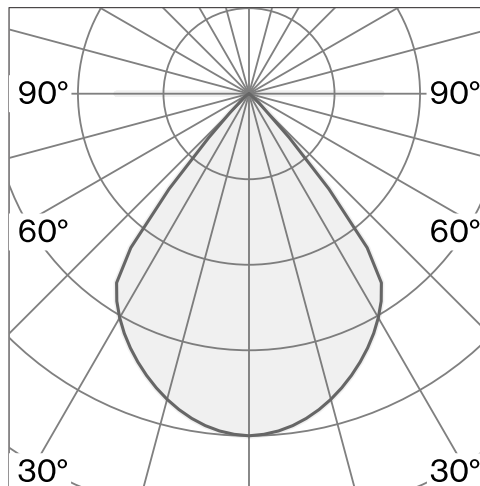


Pendelleuchte; Aluminiumgehäuse und Polycarbonat-Baldachin; Oberfläche Tiefschwarz; PMMA-Linse und Polycarbonat-Reflektor; RAL 9005; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; DALI Push dim; Lichtfarbe 2700 K;  $\leq 3$  SDCM (initial MacAdam); CRI  $\geq 90$ ; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Seilabhängung max. 3000 mm; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; nicht austauschbares Betriebsgerät;

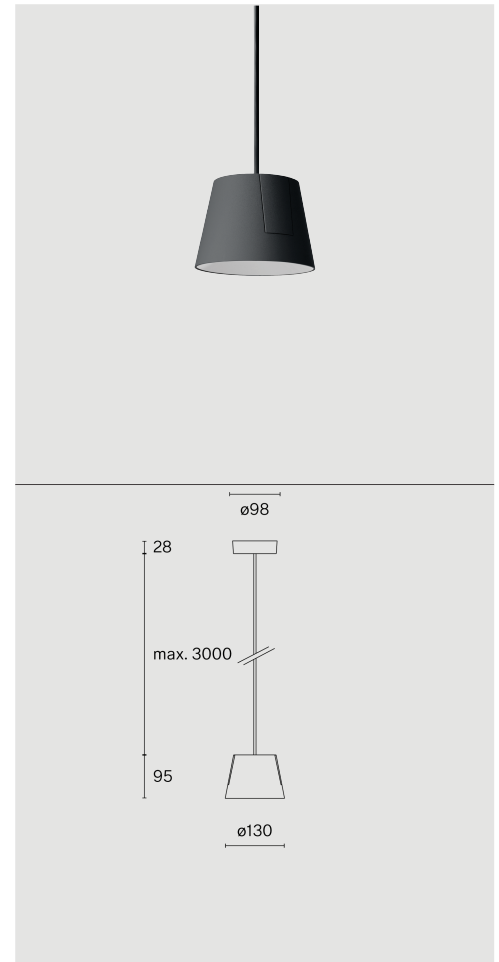

## TECHNISCHE INFORMATIONEN

<b>Physisch</b>	
<b>Material</b>	Lampenkörper: Aluminium
<b>IP Schutzart</b>	IP20
<b>Sicherheitsstufe</b>	Klasse 1
<b>LED</b>	
<b>Farbwiedergabeindex</b>	CRI $\geq 90$
<b>Lichtstromerhalt</b>	L80 / 50000h
<b>Macadam Ellipse</b>	$\leq 3$ SDCM (initial MacAdam)

Weitere technische Informationen online

[wastberg.com/de/produkte/focal-suspended-w222s](http://wastberg.com/de/produkte/focal-suspended-w222s)



## ARTICLE-SPECIFIC INFORMATION

<b>Montage</b>
<b>Lichtstrom</b>
<b>Farbtemperatur</b>
<b>Optik</b>
<b>Steuerung</b>
<b>Spannung</b>
<b>Leistung</b>
<b>Gewicht</b>
<b>Farbe / Oberfläche</b>
Tiefschwarz

## FOCAL SUSPENDED W222S

Decke
995 lm
2700 K
super wide flood
DALI Push dim
220 - 240 V
10.5 W
0.7 kg

## Art.-Nr. / EAN-Code

222S105272 / 7330492000428