
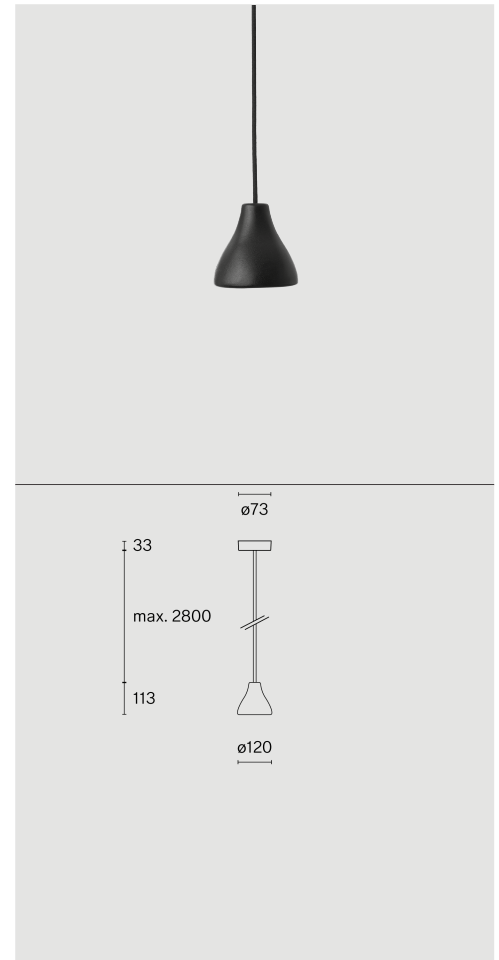


Pendelleuchte aus Aluminiumdruckguss;
Oberfläche Tiefschwarz; matte
Oberflächenstruktur; RAL 9005; PMMA-Linse
und Polycarbonat-Reflektor; Lampensockel
GU10; Lampentyp PAR16; Phasenschnitt dim;
Lichtfarbe 2700 K; CRI ≥ 90 ; Schutzart IP20;
Klasse 2; Textilkabel max. 2800 mm und
Polyamid-Abdeckung; Leuchtmittel inbegriffen;
inklusive Treiber; Lichtquelle durch
Endverbraucher austauschbar; nicht
austauschbares Betriebsgerät;

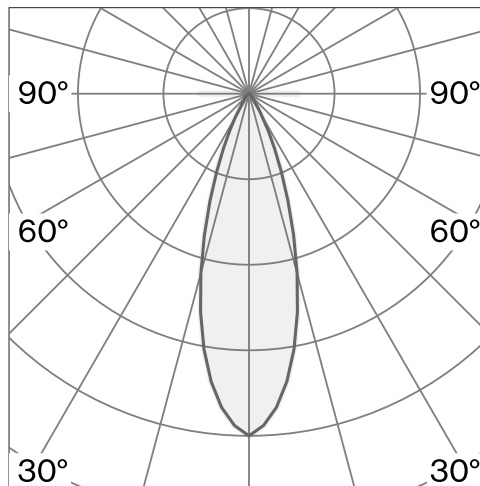

TECHNISCHE INFORMATIONEN

Physisch	
Material	Schirm: Aluminium
IP Schutzart	IP20
Sicherheitsstufe	Klasse 2
LED	
Farbwiedergabeindex	CRI ≥ 90
Lichtstromerhalt	L70 / 25000h

Weitere technische Informationen online

wastberg.com/de/produkte/bell-suspended-w131



ARTICLE-SPECIFIC INFORMATION

Montage
Lichtstrom
Farbtemperatur
Steuerung
Spannung
Leistung
Gewicht
Farbe / Oberfläche
Tiefschwarz

BELL SUSPENDED W131

Decke
460 lm
2700 K
Phasenschnitt dim
110 - 240 V
6.5 W
0.6 kg
Art.-Nr. / EAN-Code
131S1900527 / 7330492002255