TECNOLUMEN

TECNOLUMEN GmbH & Co. KG • Lötzener Str. 2-4 • D-28207 Bremen • Tel (0421) 430 41 70 • Fax (0421) 4986685

Montageanleitung und wichtige Informationen HL 99/200 – 400

Technische Daten:

Netzspannung: 230 V / 50 Hz Leuchtmittelfassung: E27 Schutzklasse: I
Maximale Leistung (thermisch): HL99/200: 60 W HL99/250: 75 W HL99/300-400: 100 W
Empfohlene Leuchtmittel: Energiesparlampen 20 / 23 / 30 W

Hinweis:
Diese angegebene maximale Leistung bezieht sich auf Allgebrauchsglühlampen. Da diese aber seit dem 01.09.2009 vom Markt genommen werden, empfehlen wir Ihnen Energiesparlampen mit etwa 1/5 der angegebenen Glühlampenleistung.
Halogenglühlampen sind jedoch **keinesfalls geeignet**, da diese sehr viel heißer werden als Glühlampen.
Wir empfehlen **keine Glühlampen** mit **klarem** Glaskolben zu verwenden, da das „Innenleben" dieser Leuchtmittel einen Schatten auf das Opalglas projiziert.

Sicherheitshinweise:

- Diese Pendelleuchte darf nur durch einen Elektroinstallateur an das Netz angeschlossen werden.

Unsachgemäßer Anschluss führt zu Sicherheitsrisiken!

- Bei allen Arbeiten an der Leuchte und beim Leuchtmittelwechsel, Strom abschalten.
- Reparaturarbeiten dürfen nur durch einen Elektroinstallateur durchgeführt werden, weil durch elektrischen Strom schwere Verletzungen entstehen können!
- Beim Betrieb der Leuchte können einzelne Leuchtenteile sehr heiß werden! Um Verbrennungen zu vermeiden ist jeder Hautkontakt mit diesen Teilen zu vermeiden!

Die Pflege der Leuchte:

Für die Glaskugel verwenden Sie einen handelsüblichen Glasreiniger.
Für die verchromten Teile verwenden Sie bitte eine Chrom-Politur.
Die zaponierten Messingteile reinigen Sie bitte nur mit einem weichen Tuch.

Glaskugel:

Die Glaskugel ist opalüberfangen und wird in einer Form mittels einer Glasmacherpfeife mundgeblasen. Oberflächenunebenheiten sowie kleine Luftblasen sind normal, beeinträchtigen aber nicht die Beleuchtungsqualität.

Montage der Leuchte:

- Lösen Sie die kleine Schraube am Deckenbaldachin und hängen Sie dann die Leuchte in den bauseits vorhandenen Deckenhaken.
- Lassen Sie den Elektroanschluss gemäß Anschlussplan durch eine Elektrofachkraft vornehmen und fixieren Sie den Deckenbaldachin über die Anschlussklemmen.
- Um das Opalglas zu montieren, lösen Sie die kleine Schraube an der Abdeckung und schieben diese nach oben. Führen Sie das Glas durch die Kerbe auf die Halterung. Fixieren Sie nun die Abdeckung auf dem Glas.

Anschlussplan:

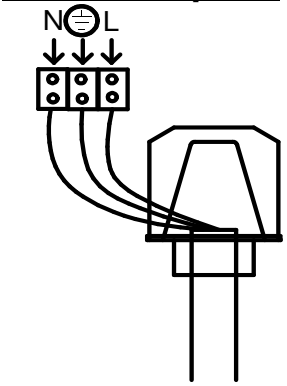

Kürzen der Pendelstange:

Wenn die Pendelstange zu lang sein sollte, kann diese mit einer Eisensäge gekürzt werden. Vor dem Absägen muss selbstverständlich die Leitung aus dem Pendelrohr entfernt werden. Lösen Sie deshalb die Fassung und die Zugentlastung und ziehen die Leitung aus dem Rohr. Sägen Sie anschließend das Rohr an der gewünschten Stelle ab und entgraten die Schnittstelle mit einer Feile. Führen Sie die Leitung nun wieder in das Rohr ein und montieren Sie die Fassung und die Zugentlastung.