
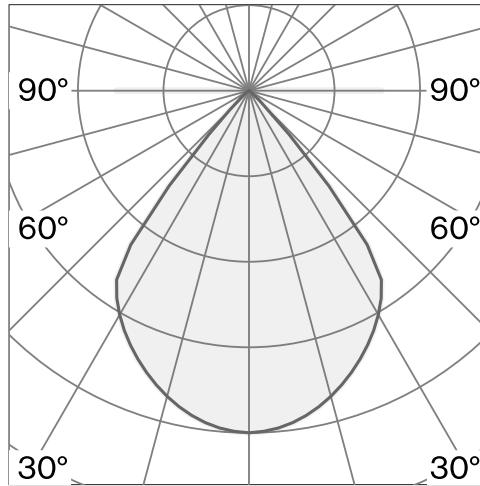


Deckenanbauleuchte; Aluminiumgehäuse und Polycarbonat-Baldachin; Oberfläche Tiefschwarz; RAL 9005; PMMA-Linse und Polycarbonat-Reflektor; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; DALI Push dim; Lichtfarbe 2700 K; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; Schutzart IP20; Klasse 1; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; nicht austauschbares Betriebsgerät;

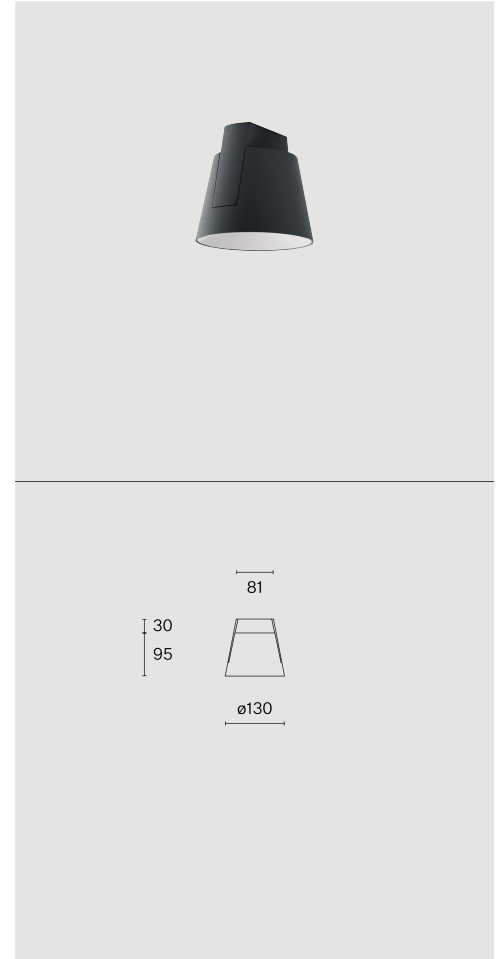

TECHNISCHE INFORMATIONEN

| | |
|----------------------------|---------------------------------|
| Physisch | |
| Material | Lampenkörper: Aluminium |
| IP Schutzart | IP20 |
| Sicherheitsstufe | Klasse 1 |
| LED | |
| Farbwiedergabeindex | CRI ≥ 90 |
| Lichtstromerhalt | L80 / 50000h |
| Macadam Ellipse | ≤ 3 SDCM (initial MacAdam) |

ARTICLE-SPECIFIC INFORMATION

| |
|---------------------------|
| Montage |
| Lichtstrom |
| Farbtemperatur |
| Optik |
| Steuerung |
| Spannung |
| Leistung |
| Gewicht |
| Farbe / Oberfläche |
| Tiefschwarz |

FOCAL CEILING W222C

| |
|----------------------------|
| Decke |
| 995 lm |
| 2700 K |
| super wide flood |
| DALI Push dim |
| 220 - 240 V |
| 10.5 W |
| 0.5 kg |
| Art.-Nr. / EAN-Code |
| 222C105272 / 7330492000374 |

Weitere technische Informationen online
wastberg.com/de/produkte/focal-ceiling-w222c

