TECNOLUMEN

TECNOLUMEN GmbH & Co. KG • Lötzener Str. 2-4 • D-28207 Bremen • Tel (0421) 430 41 70 • Fax (0421) 4986685

Montageanleitung und wichtige Informationen HMB 29/250 + 400

Technische Daten:

Netzspannung: 230 V / 50 Hz Leuchtmittelfassung: E27 Schutzklasse: I
Maximale Leistung (thermisch): HMB 29/250: 75 W; HMB 29/400: 100 W
Empfohlene Leuchtmittel: Energiesparlampen 23 / 30 W

Hinweis:
Diese angegebene maximale Leistung bezieht sich auf Allgebrauchsglühlampen. Da diese aber seit dem 01.09.2009 vom Markt genommen werden, empfehlen wir Ihnen Energiesparlampen mit etwa 1/5 der angegebenen Glühlampenleistung.
Halogenglühlampen sind jedoch **keinesfalls geeignet**, da diese sehr viel heißer werden als Glühlampen.

Sicherheitshinweise:

- Diese Leuchte darf nur durch einen Elektroinstallateur an das Netz angeschlossen werden.
  Unsachgemäßer Anschluss führt zu Sicherheitsrisiken!
- Bei allen Arbeiten an der Leuchte und beim Leuchtmittelwechsel, Strom abschalten.
- Reparaturarbeiten dürfen nur durch einen Elektroinstallateur durchgeführt werden, weil durch elektrischen Strom schwere Verletzungen entstehen können!

Die Pflege der Leuchte:

Für die Glaskugel verwenden Sie einen handelsüblichen Glasreiniger.
Die vernickelten Metallteile bilden im Laufe der Zeit eine silbrige Patina, die teilweise erwünscht ist. Soll aus optischen Gründen die Oberfläche immer glanzvernickelt bleiben, verwenden Sie bitte eine Politur ohne Schleifzusätze.

Glaskugel:

Die Glaskugel ist opalüberfangen und wird in einer Form mittels einer Glasmacherpfeife mundgeblasen. Oberflächenunebenheiten sowie kleine Luftblasen sind normal, beeinträchtigen aber nicht die Beleuchtungsqualität.

Montage der Leuchte:

- Lösen Sie die kleine Schraube am Baldachin. Das Pendelrohr mit Aufhänger und Anschlussklemmen ist nun frei.
- Hängen Sie die Leuchte in den bauseits vorhandenen Deckenhaken.
- Lassen Sie den Elektroanschluss gemäß Anschlussplan durch eine Elektrofachkraft vornehmen und fixieren Sie den Baldachin über den Aufhänger und die Anschlussklemmen.
- Um die Griffrandkugel zu montieren, lösen Sie die 3 Rändelschrauben am Glashaltering. Führen Sie das Glas in den Glashaltering ein und drehen Sie die Rändelschrauben gleichmäßig ein.
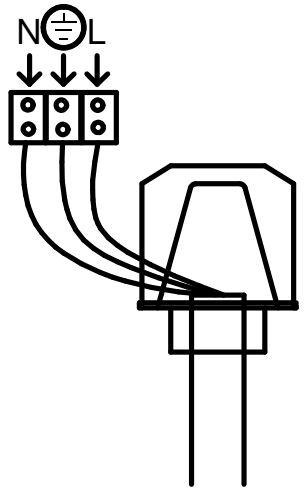
Anschlussplan: