
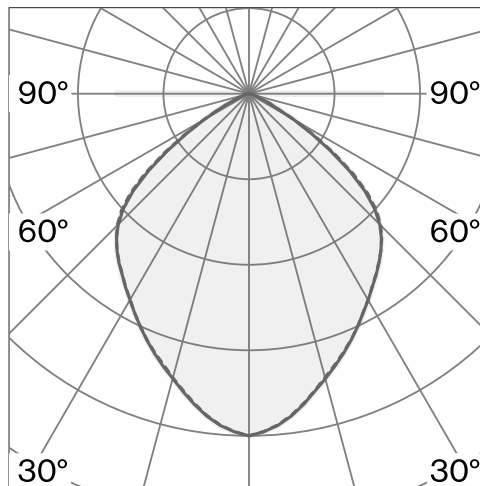


Wandanbauleuchte aus Stahl; Oberfläche Dunkler Stahl; ABS-Dimmergehäuse; Diffusor und Reflektor aus Polycarbonat; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; integrierter Dimmschalter; Lichtfarbe 2700 K; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 98 ; Schutzart IP20; Klasse 2; inkl. 1986 mm schwarzem Kabel mit Stecker; Lichtquelle durch Wastberg+ oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; nicht austauschbares Betriebsgerät;

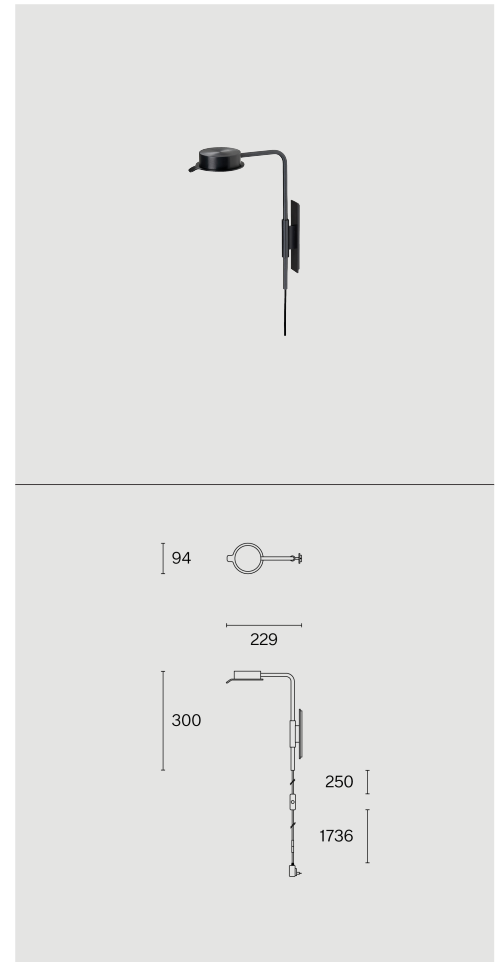

TECHNISCHE INFORMATIONEN

Physisch	
Material	Lampenkörper: Dunkler Stahl
IP Schutzart	IP20
Sicherheitsstufe	Klasse 2

LED

Farbwiedergabeindex	CRI ≥ 98
Lichtstromerhalt	L80 / 50000h
Macadam Ellipse	≤ 3 SDCM (initial MacAdam)

ARTICLE-SPECIFIC INFORMATION

Montage	
Lichtstrom	
Farbtemperatur	
Optik	
Steuerung	
Spannung	
Leistung	
Gewicht	

Farbe / Oberfläche	
Dunkler Stahl	

CHIPPERFIELD

WALL
W102W

Wand	
Lichtstrom	465 lm
Farbtemperatur	2700 K
Optik	super wide flood
Steuerung	Dimmerschalter am Kabel
Spannung	100 - 240 V
Leistung	7.3 W
Gewicht	0.8 kg

Art.-Nr. / EAN-Code	
102W105 / 7330492008486	

Weitere technische Informationen online

wastberg.com/de/produkte/chipperfield-wall-w102w

